

RYM PLUS SERIES

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ LED 240W-1200W



175
lm/W

YEAR
5
GUARANTEE

made in Greece



Σειρά προβολέων LED για ιστούς μεγάλου ύψους σε εξωτερικούς χώρους όπως γήπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια, βιομηχανικούς χώρους κ.ά.


- Σώμα: από αλουμίνιο υψηλής αντοχής στη διάβρωση
- Πηγή φωτισμού: **LEDs Philips 175lm/W** L80B10 > 72.000 ώρες λειτουργίας
- Οπτικό σύστημα: ενσωματωμένοι φακοί με διάφορες γωνίες δέσμης
- LED Driver: **Meanwell** $\cos\phi > 0.95$, έως 6kV προστασία από υπερτάσεις,
- Τάση λειτουργίας: 90-305Vac
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C
- Βαθμός στεγανότητας: IP66
- Αντοχή σε κρούση: IK10
- **Εγγύηση: 5 χρόνια**




- Ψύχτρα από πτερύγια αλουμινίου που εξασφαλίζουν άριστη απαγωγή θερμότητας και 50% λιγότερο βάρος από το χυτό αλουμίνιο. Ο ελαφρύς σχεδιασμός προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.



- Υψηλής ποιότητας φακοί από PC με συμμετρική δέσμη 20°, 60°, 90° ή ασύμμετρη 50°.

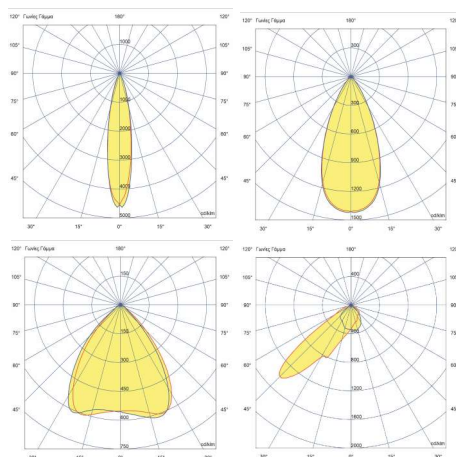

- Δυνατότητα ανεξάρτητης περιστροφής των modules +/- 20°
- Βραχίονας στήριξης με δυνατότητα περιστροφής 180° στον κάθετο άξονα και 90° στον οριζόντιο.

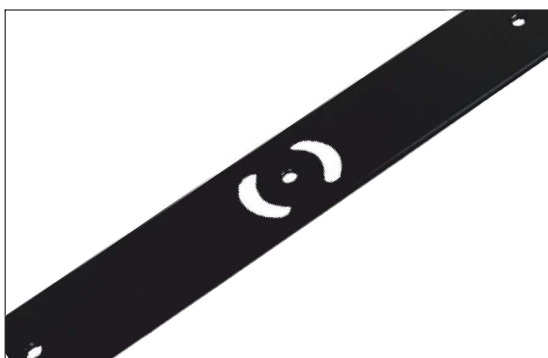

RYM PLUS

240W

480W

720W

960W

1200W
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

*Ισχύς	*Φωτεινή Ροή	Kelvin/Ra	Διαστάσεις (mm)	Βάρος (kg)
240W	42000 lm	5000K/>70	580x240x135	6,0
480W	84000 lm	5000K/>70	580x380x135	10,5
720W	126000 lm	5000K/>70	580x530x135	15,5
960W	168000 lm	5000K/>70	580x670x135	20,5
1200W	210000 lm	5000K/>70	580x830x135	27,0


***** Οι ανωτέρω τιμές ισχύος και φωτεινής ροής είναι μέγιστες. Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος κατανάλωσης και κατ'επέκταση της φωτεινής ροής σε χαμηλότερες, καθώς τα driver διαθέτουν ρυθμιζόμενο ρεύμα εξόδου.

Αξιοσημείωτα

- Διατίθεται extra συσκευή προστασίας από υπερτάσεις 10kV



- Διατίθεται extra laser για στόχευση με ακρίβεια κατά την εγκατάσταση

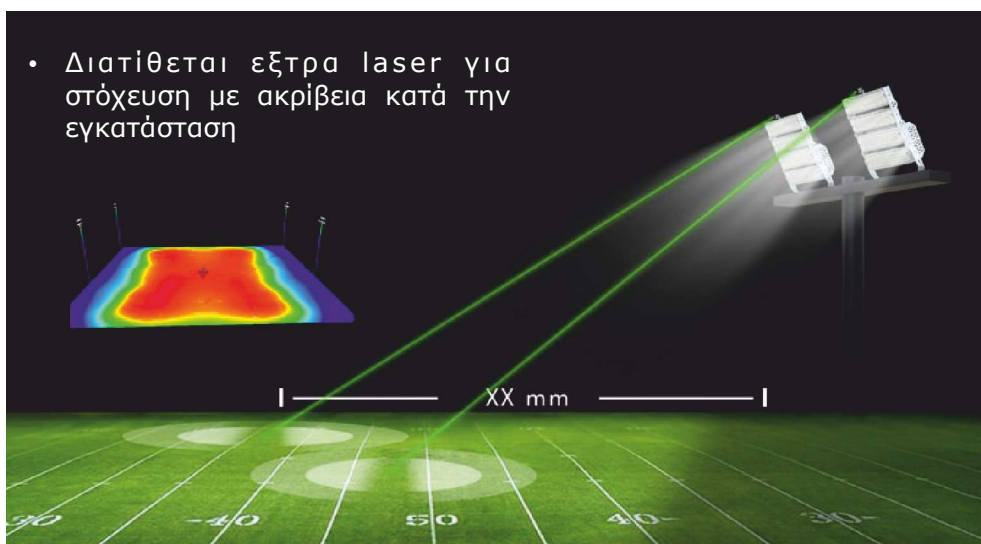



Δρακωνάκης Interlight ABEE

Ξενοκράτους 92, Περιστέρι 12137

Τηλ.: 210 5731940

Fax : 210 5740922

e-mail: info@interlight.gr

www.interlight.gr